

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПОГРЕБ «ТОРТИЛА»

## **Оглавление**

1. Назначение .....	стр.4
2. Технические данные .....	стр.4-5
4. Устройство и принцип работы.....	стр.6
5. Установка и монтаж .....	стр.6-9
6. Техническое обслуживание.....	стр.9
7. Упаковка .....	стр.9
8. Транспортирование и хранение.....	стр.9
9. Комплектность.....	стр.10
10.Требования безопасности.....	стр.10-12
11. Условия гарантии.....	стр.12
12. Отметка о продаже.....	стр.12

## 1. Назначение


Пластиковый Погреб «Тортила» предназначен для подземного хранения пищевых и не пищевых продуктов.

Погреб «Тортила» изготовлен из первичного пищевого полиэтилена методом ротационного формования и является цельным бесшовным изделием. Предназначен для подземной установки в любой тип грунта.

## 2. Технические данные

Длина/Ширина (с юбкой), мм	1940
Длина/Ширина (без юбки), мм	1740
Высота (с горловиной), мм	2140
Высота (без горловины), мм	1840
Вес пустого корпуса, кг	270
Вес корпуса с обвязкой из дерева, кг	550

Рисунок 1. Схема погреба «Тортила»

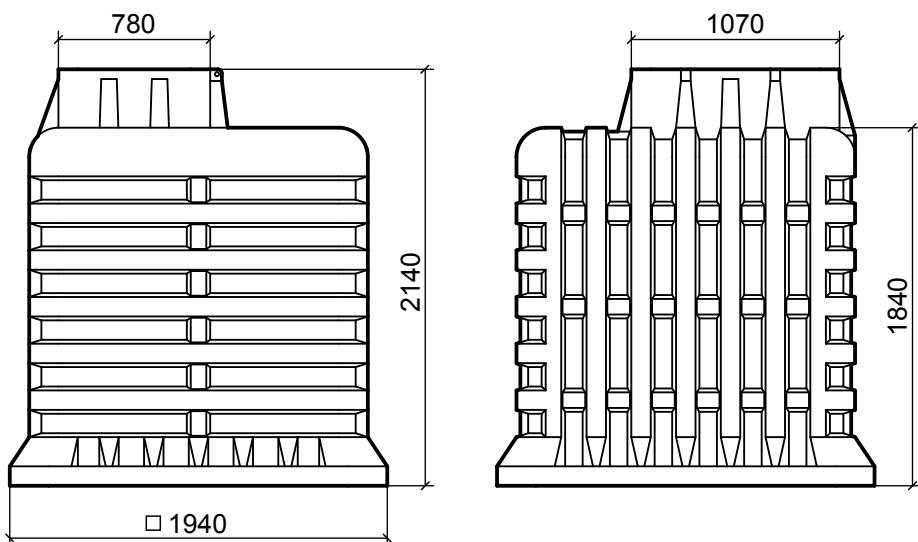





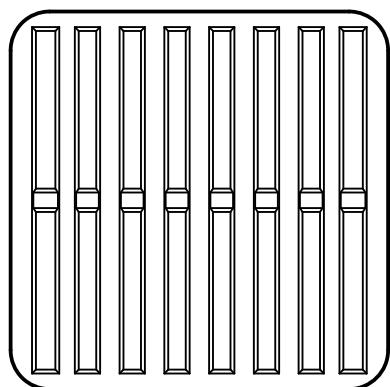


Рисунок 2. Схема крышки погреба «Тортilla»

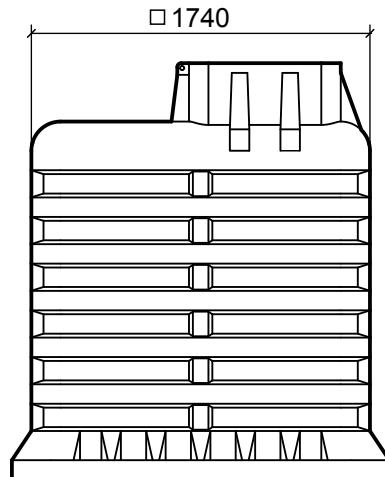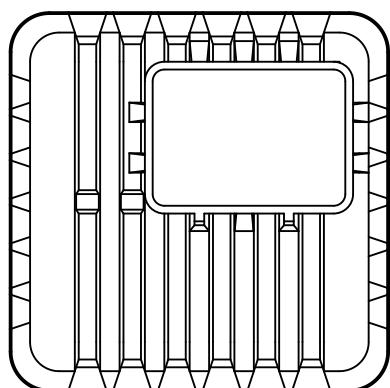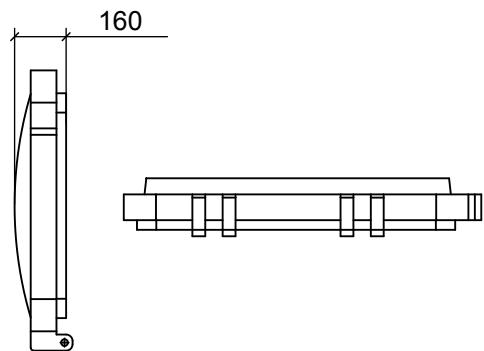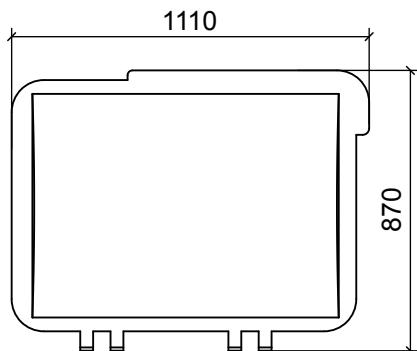

### **3. Устройство и принцип работы**

Полимерный бесшовный погреб «Тортила» представляет из себя 100% герметичную емкость с люком для спуска и обслуживания.


### **4. Установка и монтаж (рекомендуется воспользоваться услугами специализированной монтажной бригады).**

#### **4.1. Подготовка котлована**

Копку котлована под погреб рекомендуется производить вручную. Размеры котлована по 4 сторонам должны превышать размеры погреба на 700 мм. (рис. 3). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка песком (не менее 200 мм) и тщательно утрамбовывается.


**ВНИМАНИЕ!** При высоком уровне грунтовых вод под местом установки погреба необходимо сделать дренаж (рис. 4).

*Рисунок 3. Подготовка котлована*

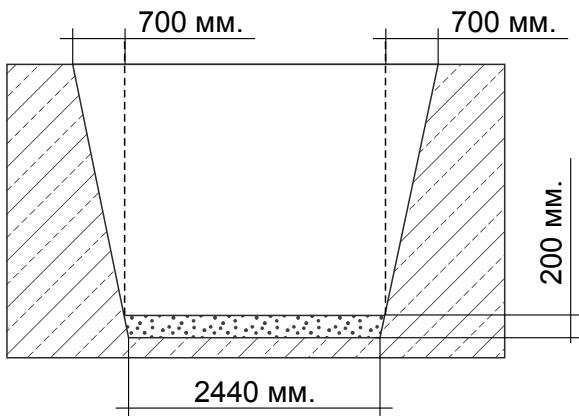


**ВНИМАНИЕ!** При высоком уровне грунтовых вод погреб устанавливается на подготовленное бетонное основание.  
Крепление погреба к основанию производится полимерными стропами через анкерные болты или металлические проушины.

Рисунок 4. Схема дренажа

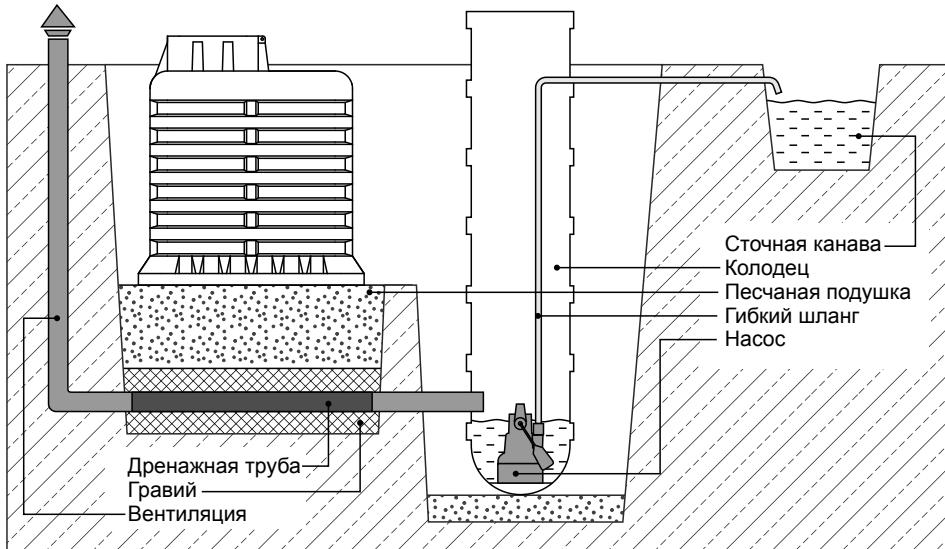

**ВНИМАНИЕ!** Если в котловане присутствует вода (высокий УГВ) погреб опускается с подготовленной бетонной плитой, специальной техникой.

Рисунок 5. Устройство песчаной подушки

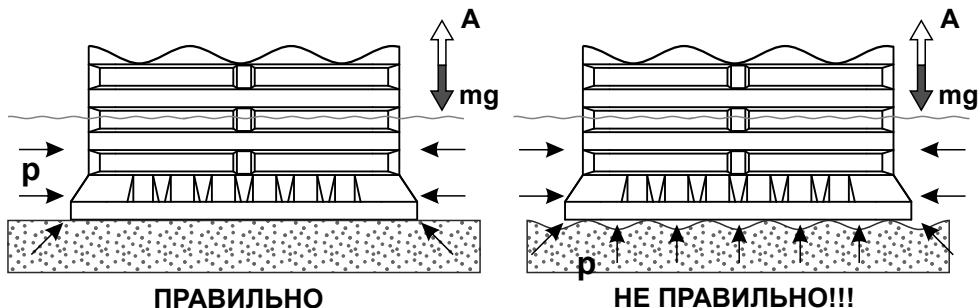


Снижение нагрузки на дно погреба возможно только за счет максимально плотного прилегания дна погреба к песчаной подушке.

#### 4.2.1 Установка бетонной армированной плиты

После подготовки дренажа и выравнивания дна песком (с утрамбовкой) необходимо подготовить бетонное основание (при высоком УГВ) (рис.6). Толщина бетонного основания должна быть не менее 200 мм с армированием данной конструкции.

Рисунок 6. Установка бетонного основания

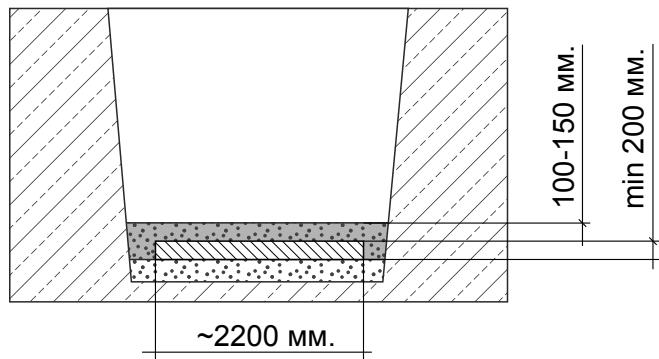


**ВНИМАНИЕ!** Обязательно на бетонное основание делается песчаная подушка с мелкой фракцией на высоту превышающую основание на 100-150 мм и тщательно утрамбовывается.

#### 4.3. Установка погреба

На подготовленное основание вручную, при помощи полимерных строп или с применением специальной техники опускается и устанавливается погреб.


Рисунок 7. Установка погреба

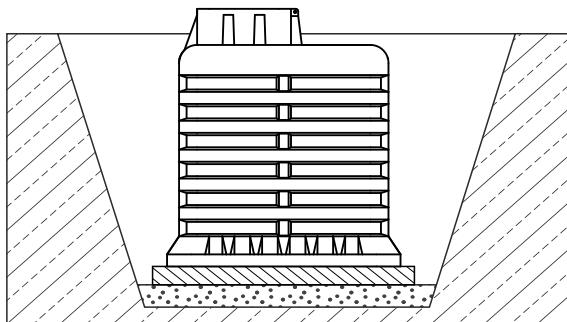



*Рекомендуем при высоком УГВ производить обратную засыпку пескоцементную засыпку (в пропорции 5:1) послойно с обязательной утрамбовкой и проливкой каждого последующего слоя. Толщина слоя 300мм.*

*Рисунок 8. Послойная засыпка погреба*

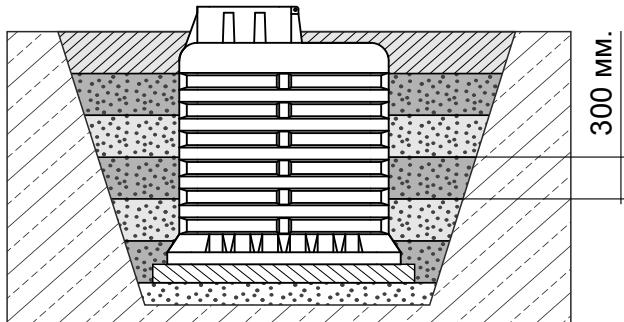

## **6. Техническое обслуживание**

Специального технического обслуживания самого изделия не требуется.

## **7. Упаковка**

Погреб «Тортила» пластиковый не требует специальной упаковки.  
Погреб «Тортила» упаковывается по требованию заказчика.

## **8. Транспортирование и хранение**

Погреб «Тортила» транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта.

Погреб «Тортила» допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом. Так же хранят на складе или в других условиях, исключающих возможность его механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м. от отопительных и нагревательных приборов.

При перевозке погреб нужно закреплять.

Погреб нельзя ронять.

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на погребе, полученных при транспортировке.

## **9. Комплектность**

В комплект поставки погреба «Тортила» входит:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


## **10. Требования по безопасности**

В случае повреждения погреба или при наличии течи, следует немедленно прекратить его эксплуатацию.


Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить герметичность всех соединений.




**ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ  
СЛЕДУЮЩИХ ОШИБОК:**

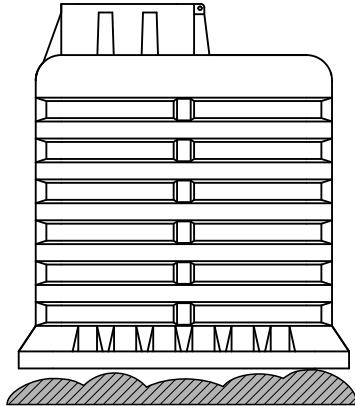


**НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ  
ПОГРЕБ НА  
НЕРОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ**

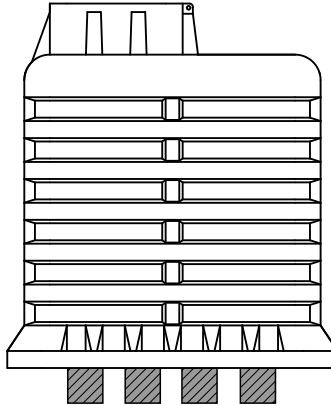


**ДЕРЕВЯННЫЕ ШПАЛЫ  
НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
УСТАНОВКИ НА НИХ ПОГРЕБА**

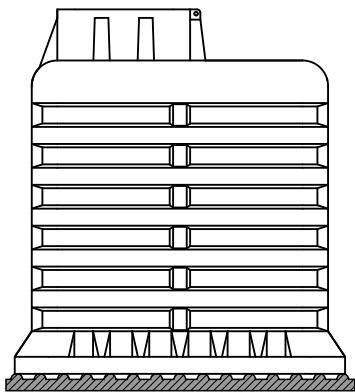

**РИФЛЕНЫЙ МЕТАЛЛ С ЧАСТОТОЙ  
РИФЛЕНИЯ БОЛЕЕ 5 СМ НЕ МОЖЕТ  
ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОГРЕБА**

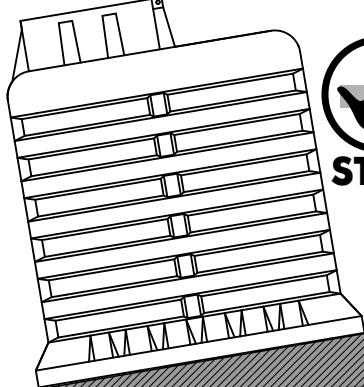

**НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПОГРЕБ  
НА НАКЛОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ**

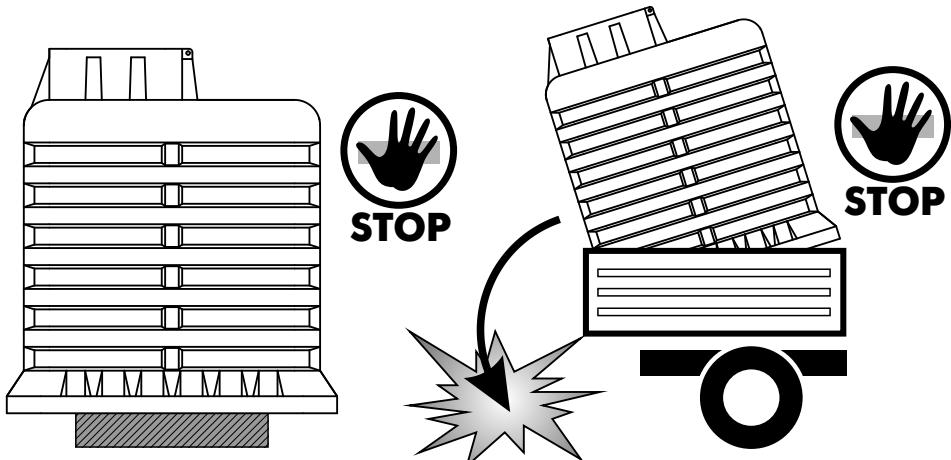

**НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПОГРЕБ НА ПОВЕРХНОСТЬ С РАЗМЕРАМИ МЕНЬШЕ ЧЕМ У КЕССОНА**

**НЕЛЬЗЯ СБРАСЫВАТЬ ИЛИ РОНЯТЬ ПОГРЕБ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

## 11. Условия гарантии.

Товаром является пластиковый погреб «Тортила».

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай определяется специалистом компании производителя и/или представителем торгующей организации.

Для определения гарантийного случая специалисты компании производителя и/или представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производят экспертизу полученных повреждений и определяет причину. По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;
- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, не соответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

## **11. Отметка о продаже**

Наименование товара

---

Наименование торгующей организации:

---

Адрес торгующей  
организации: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Телефон:

---

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » 200 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации,  
претензий не имею

Покупатель: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

*Возможные отклонения в схемах, изображениях и их цветопередаче обусловлены техникой печати. Если продавец и/или потребитель не пользуются условными обозначениями и последовательностью схем, инструкций данного руководства к изделию, то последствия не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. Обязательства изготовителя должны быть сформулированы в "Стандартных условиях продажи" для данного изделия, но ни в коем случае изготовитель не несет ответственности перед потребителем и/или третьими лицами за какие-либо случайные, косвенные или вытекающие как следствие убытки, связанные с продажей, перепродажей, применением или неправильным применением данного изделия. Пользователи должны независимо оценить пригодность изделия к работе. Изготовитель оставляет за собой право, без извещения Продавца, и/или Покупателя, и/или Потребителя делать изменения в материалах или производстве, конструкции и форме, которые не влияют на соответствие с применяемыми техническими спецификациями. По всем вопросам, а также за новейшей официальной информацией по данному изделию просим обращаться к Известителю.*